Secto Design

Design : Seppo Koho

取扱説明書

スタンド

・Secto 4210 フロアランプ
・Secto 4220 テーブルランプ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ
正しくお使いください。
セクトデザインの照明器具が放つ光を
どうぞお楽しみ下さい。

定格・仕様

電源電圧	: 交流 100V	
適合ランプ	: E26 普通ランプ60W	
	(E26 電球形蛍光灯,LED電球もご使用頂けます)	
	※詳細は弊社ウェブサイト等でご確認ください	
材質	: フィンランドバーチ材 / 鋼	
色	: バーチ / ホワイト / ブラック / ウォルナット	
寸法 / 質量	Secto 4210	: H 1850mm (max) W φ340mm
		: 10.0kg
	Secto 4220	: H 750mm W φ280mm
		: 4.1kg

＊ 本製品の仕様は、品質向上のために予告なく
変更される場合があります。

http://sectodesign.jp

フロアランプ/テーブルランプの組立/設置方法

高さ調整 (Secto 4210のみ)

1.
灯具パイプを持ちながら高さ調整ネジ
をゆるめ高さを調整します。
本体パイプを持ちながら前に少し傾けると
コードがスムーズに通ります。

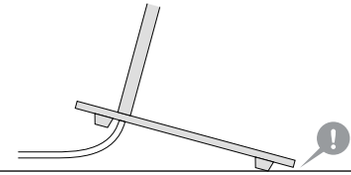

⚠ 注意

ベースが床に接触しないようご注意ください。
厚手のマット等の上で行うことをおすすめします。

床面に傷をつける原因となります

2.

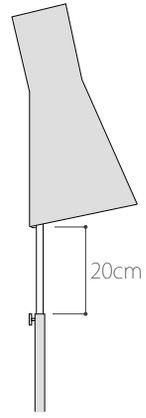

調整範囲は20cmです。

⚠ 警告

灯具パイプは本体パイプ
上端より 20cm 以上伸ば
さないでください。
安定が悪くなったり、
本体パイプより外れる
おそれがあります。

**火災・転倒・落下の
原因となります**

3.
高さ調整ネジを確実に締め付けて
灯具パイプを固定します。

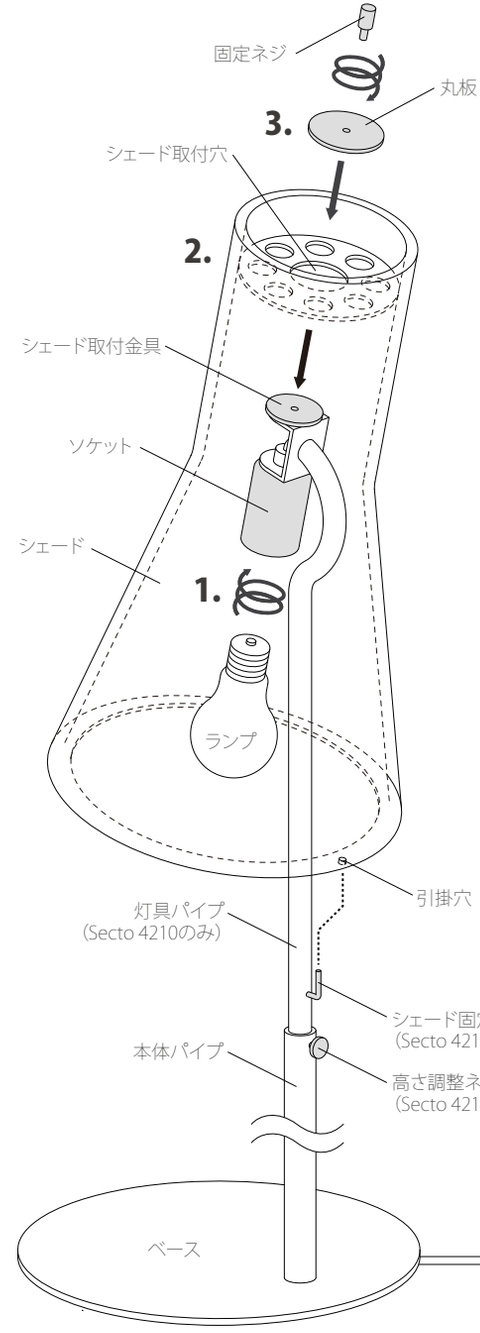

1.
ソケットにランプをねじ込みます。

2.
シェードをかぶせます。
シェード取付穴にシェード取付金具
をはめ込むようにしてください。
Secto 4210の場合は
シェード固定用フックを引掛穴に掛けます。

3.
シェード取付穴に丸板をかぶせ、
固定ネジを締め付けて確実にシェードを
固定します。

4.
プラグをコンセントに挿し込んでください。

5.
ランプの ON / OFF は
Secto 4210 はフットスイッチにて、
Secto 4220 は中間スイッチにて行います。

＊ スイッチ等の仕様は、
実際のものとは異なる
ことがございます。

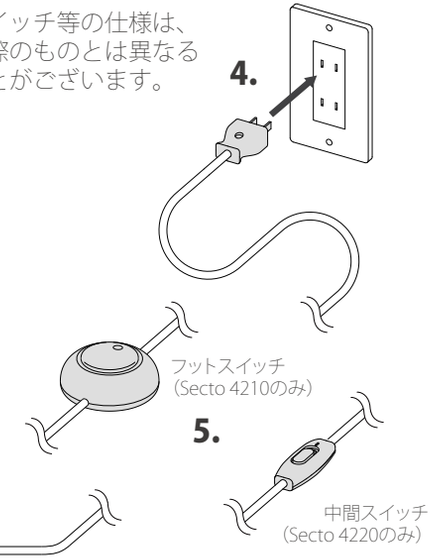

安全上のご注意

⚠ 警告

転倒、落下によるけがのおそれがあります

◇組立、設置は取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
◇器具の設置は、設置する場所の強度を確認し、質量に耐える安定した場所に確実に行ってください。
◇強度が不足している場合は、補強工事をしてから設置してください。

感電・火災のおそれがあります

◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、捻ったり、引っ張ったりしないでください。
◇電源コードに重い物をのせたり、発熱体に近づけたりしないでください。

火災のおそれがあります

◇器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
◇器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
◇電源コードがランプ表面にふれないようにしてください。

⚠ 注意

◇プラグを抜く時は、コードを引張らずに必ずプラグを持って抜いてください。
長期間ご使用にならない場合はプラグをコンセントから抜いておいてください。
◇グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
◇この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
◇ぬれた手で器具や電源プラグ、引掛シーリング等にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
◇暖房器具の近くや、発熱体の真上付近などの温度の高い場所に使用しないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。
やけどの原因となることがあります。
◇器具は定期的に（６ケ月程度）清掃、点検をしてください。
ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。
プラグやコンセント周りのゴミやホコリは、ハケやブラシで落としたり、乾いた柔らかい布で取り除いてください。火災の原因となる場合があります。
◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。
◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
◇照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、発煙・発火・感電・落下などに至るおそれがあります。

2015.07

Secto Design 日本総販売元: ランピオナイオ株式会社
〒110-0005 東京都台東区上野3-13-7 #503 | tel : 050-5846-3584 | mail: desk@lampionaio.jp | http://lampionaio.com

LAMPIONAIO INC.